

YÜKLEME RAMPALARI



SİBER YAPI

"Kalite Kapıda Başlar"

OTOMATİK KAPI SİSTEMLERİ | AUTOMATIC DOOR SYSTEMS





YÜKLEME RAMPALARI | MENTEŞE DİLLİ

Yükleme bölgelerinde, araç ile yükleme platformu arasındaki yükseklik farkından kaynaklanan zorlukları yok eden Hidrolik Yükleme Rampaları mekanik veya hidrolik çalışma sistemli olarak ve çeşitli standart boyutlarda sunulmaktadır.


Rampaların taşıyıcı konstrüksiyonu, çelik profillerden, üst hareket alanı kaymayı engelleyici 3 mm+diş inox çelik plakadan oluşturulmuştur. Bakım için, rampayı durduran, özel bir çubuk mevcuttur. Montajı yapılacak rampa ölçülerine göre montaj çukuru hazırlanır (çukur boyu rampa boyuna eşit, genişliği rampa genişliği+20 mm, yüksekliği rampa tipine uygun yükseklikte hazırlanır) Hazırlanmış olan bu montaj çukurunda rampanın arka menteşe kısmının geleceği üst köşesine beton ankastre çubukları ile 80x80x10 mm köşebent, rampanın ön kısmın alt köşesine ve yan üst köşelere 60x60x5 mm köşebent konularak, rampanın altına konulacak hidrolik ünite enerjisi kabloları için çapı 100 mm olacak şekilde pvc borunun bir ucu çukurun arka duvar yüzeyinden diğer ucu elektrik panosunun konulacağı duvar dibinden çıkacak şekilde döşeme işlemi yapılır. Tüm bu işlemlerden sonra beton atılarak bina zemin son döşeme malzemesi ile rampa çukur kenarları yüzeyi aynı koddaki olacak şekilde yer hazırlık işlemi bitirilmiş olur.

Menteşe Dilli Rampalar

Menteşe Dilli Rampa Çelik Profillerden oluşturulmuş, rampanın üst bölümü kaymayı engelleyici çelik plakadan oluşmuştur. Bakım için rampayı durduran özel bir çubuk mevcuttur. Rampanın standart rengi RAL 5010 mavidir. Kontrol ünitesi, IP 55 güvenlik normlarına uygundur.

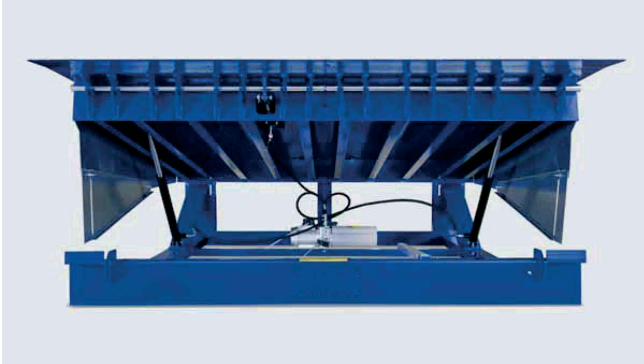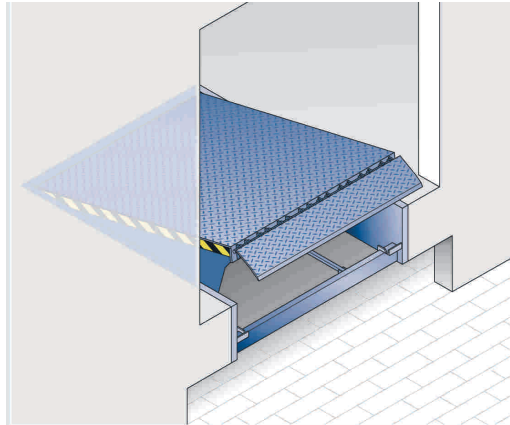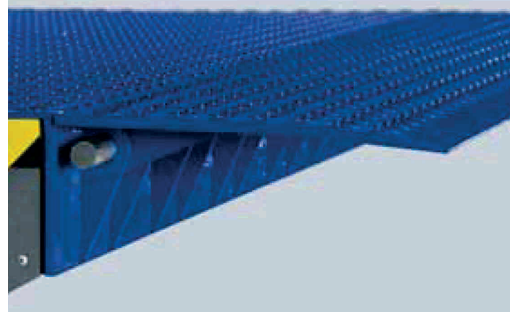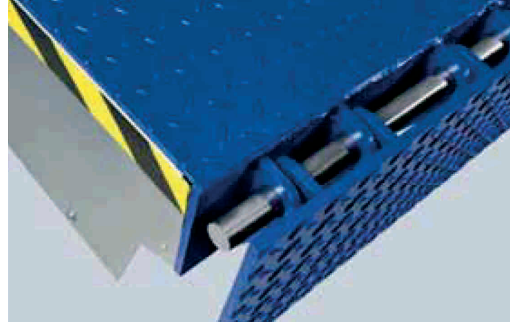

YÜKLEME RAMPALARI | MENTEŞE DİLLİ

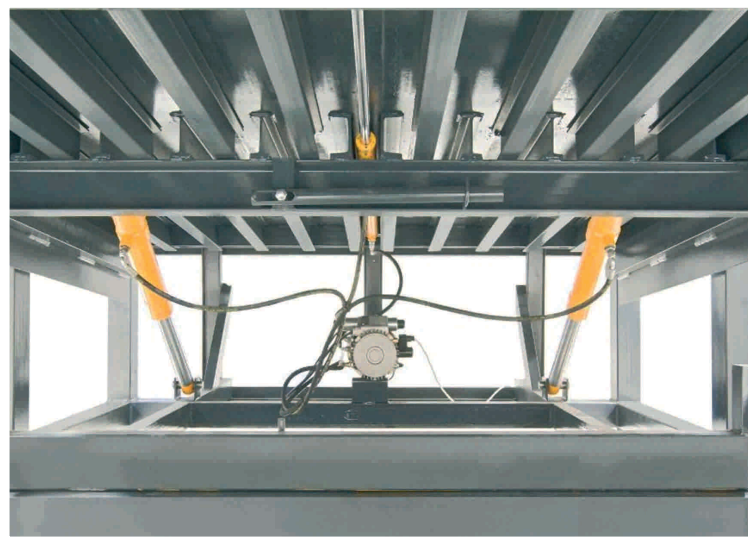

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Taşıma kapasitesi : 6.000 kg. konsantre 9.000 kg. dağıtılmış
- Platform genişliği : 1.500 - 2.000 mm
- Platform uzunluğu : 2.000 - 4.500 mm
- Dil uzunluğu : 400 mm, menteşeli
- Montaj yüksekliği : 600 mm
- Düzey ayarlama : -300 mm / +600 mm
- Ağırlık : 1.100 kg
- Tampon : 2 adet lastik tampon
- Silindir : Rampa ve dilin hareketini sağlamak üzere çift etkili, rampa altında bulunur.

YÜKLEME RAMPALARI | TELESKOPIK DİLLİ




Rampa Teleskopik Dilli

Çelik Profillerden oluşturulmuş, rampanın üst bölümü kaymayı engelleyici çelik plakadan oluşmuştur. Bakım için rampayı durduran özel bir çubuk mevcuttur. Kontrol ünitesi, IP 55 güvenlik normlarına uygundur.


TEKNİK ÖZELLİKLER

- Taşıma Kapasitesi : 6.000 kg konsantre 9.000 kg dağıtılmış
- Platform genişliği : 1.500 - 2.200 mm
- Platform uzunluğu : 2.000 - 4.500 mm
- Dil uzunluğu : 1.000 mm, Teleskopik Dilli
- Montaj yüksekliği : 600 mm
- Silindir : Rampa ve dilin hareketini sağlamak üzere çift etkili, rampa altında bulunur.
- Ağırlık : 1.100 kg
- Tampon : 2 adet lastik tampon

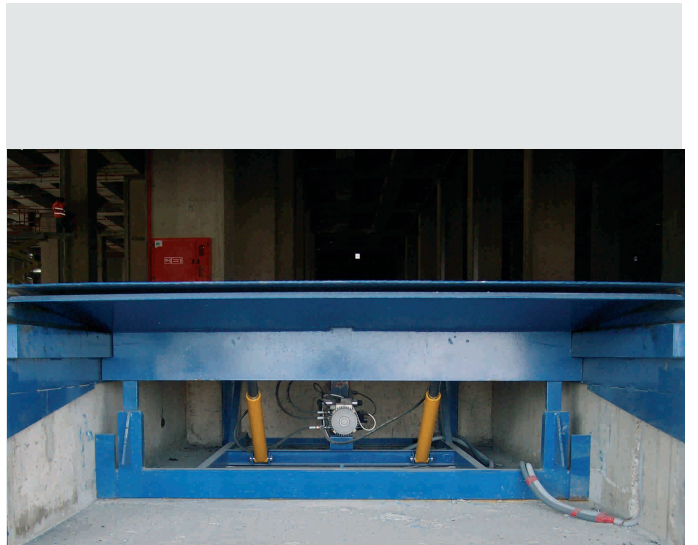



YÜKLEME RAMPALARI | MEKANİK YAYLI TİP

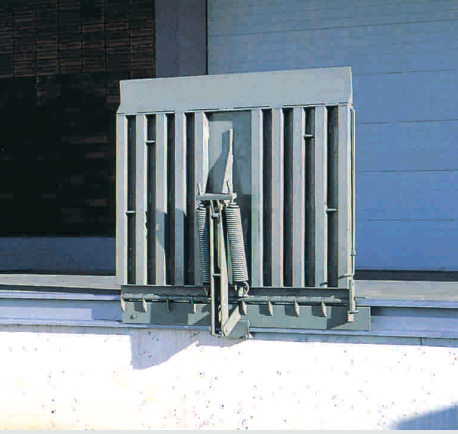


Mekanik Yaylı Rampalar

Mekanik yaylı rampalar, depo, fabrika vs. yükleme alanındaki beton sahanlıkların önüne konulabilen bir model olması ile yer kaplamaması açısından otomatik hidrolik rampalara alternatif olarak kullanılabilir. Beton sahanlık önüne ankre edilmiş çelik sistemine montajı yapılabilir.

Sistem olarak yay veya hidrolik piston ağırlık dengeleme yapısı sayesinde rahat kullanım özelliğine sahiptir.

Opsiyonel olarak istenildiğinde kayar ray sistemi özelliği ile birden fazla yan yana olan kapı önünde kullanım özelliğine sahiptir.

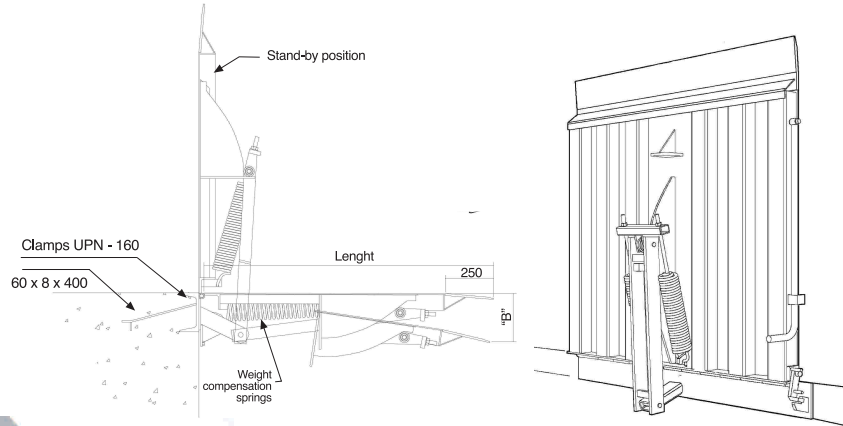

YÜKLEME RAMPALARI | YÜKLEME PLATFORMU



Yükleme Platformları

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Üst plakası kaymayı engelleyici yüzeyli saçdan oluşmaktadır.
- 380 V – 50 Hz. 3 fazlı motor sistemine sahiptir.
- 24 V DC çalışma voltajı
- Kontrol panosu IP 55 koruma sınıfı
- Çalıştırma ünitesi alt tabandadır
- Yüklem kapasitesi : 4000 Kg.
- RAL 5018 rengindedir



YÜKLEME RAMPALARI | MİNİ ALÜMİNYUM TİP



Alüminyum Mini Rampalar

Mini Ramp

- Taşıma Kapasitesi : 6000 Kg.
- Rampanın hareket eden dil ve platformları yüksek yükleme kapasitesine sahip alüminyumdan imal edilmiştir.
- Kayma önleyici yüzeye sahiptir.
- Dil ve menteşe birleşim noktaları alüminyum fizyon kaynağı ile yapılmıştır.
- Rampa taşıyıcı mono blok gövdesi galvaniz sacdan üretilmiş olup, üzeri elektrostatik boyalıdır.
- Yanaşma takozları mevcuttur.
- CE Sertifikalıdır. Kullanılan hidrolik ünite ve kontrol ünitesi CEI 20/22/ 2 IP 55 normlarına haizdir.
- Hidrolik ve manuel seçeneği vardır.



YÜKLEME RAMPALARI | MİNİ ALÜMİNYUM TİP



Mini Alüminyum Tip

Standart Ölçüler

Kodu	Genişlik	Uzunluk	Ağırlık
480 B	2000 mm	480 mm	170 Kg
680 B	2000 mm	680 mm	220 Kg
1080 B	2000 mm	1080 mm	270 Kg

** Rampa alçalma veya yükselmeleri UNI EN 1398 standardına göre, forklift çalışma açısı olan % 12,5 derecesine göre ayarlanmıştır.



YÜKLEME RAMPALARI | ALÜMİNYUM PLATE TİP - CR MODEL



Alüminyum Plate Tip - CR Model

ÖZELLİKLER

- Alüminyum plate tip rampalar kaymayı engelleyici özel yüzey desenli olarak üretilmiştir.
- Sabit sistemler menteşeli olup, arka parçaya kaynaklanmıştır.
- Mevcut beton yüzeye veya çelik köşebente montaj yapılabilir.
- Açılıp kapatılması ip - halat sistemi ile yapılır.
- Ani düşmeleri engelleyen mekanik kilitleme sistemi mevcuttur.
- Rampa taşıma kapasitesi 4000 kg.'dır.
- İsteğe bağlı olarak rampa hareket rayı sayesinde birden fazla kapıya kaydırılarak kullanılabilir.

Standart Ölçüler

Kodu	Genişlik	Uzunluk	Ağırlık
CR 40	1100 mm	400 mm	15 Kg
CR 80	1100 mm	800 mm	30 Kg
CR 40A	1650 mm	400 mm	20 Kg
CR 60A	1650 mm	600 mm	25 Kg
CR 80A	1650 mm	800 mm	35 Kg
CR 40B	2000 mm	400 mm	25 Kg
CR 60B	2000 mm	600 mm	50 Kg

**Rampa alçalma veya yükselmeleri UNI EN 1398 standardına göre, forklift çalışma açısı olan % 12,5 derecesine göre ayarlanmıştır.



YÜKLEME RAMPALARI | ALÜMİNYUM PLATE TİP - PİSTONLU GAS MODEL



Alüminyum Plate Tip - GAS Model

ÖZELLİKLER

- Alüminyum plate GAS model rampalar extrüze alüminyum yöntemi ile 5000 Kg. taşıma kapasitesine göre üretilmiştir.
- Yüzey şekli kaymayı önleyici şekilde tasarlanmıştır.
- Rampa açma, kapama çelik yan kol ile yapılır.
- Ani düşmeleri önleyici mekanik kilitleme sistemi vardır.
- Açılıp, kapanmayı kolaylaştıran hidrolik piston ile çalışır.
- İsteğe bağlı olarak rampa hareket rayı sayesinde birden fazla kapıya kaydırılarak kullanılabilir.

Standart Ölçüler

Kodu	Genişlik	Uzunluk	Ağırlık
GAS 120A	1650 mm	1200 mm	70 Kg
GAS 160A	1650 mm	1600 mm	90 Kg
GAS 200A	1650 mm	2000 mm	110 Kg
GAS 120B	2000 mm	1200 mm	90 Kg
GAS 160B	2000 mm	1600 mm	105 Kg
GAS 200B	2000 mm	2000 mm	125 Kg



**Rampa alçalma veya yükselmeleri UNI EN 1398 standardına göre, forklift çalışma açısı olan % 12,5 derecesine göre ayarlanmıştır.



YÜKLEME RAMPALARI | ALÜMİNYUM MEKANİK KÖPRÜ TİP | PLUS



Alüminyum Mekanik Köprü Tip - PLUS Model

ÖZELLİKLER

- Değişik yüksekliklerdeki araçların, özellikle uzun yükleme açısı gerektiren konteyner gibi araçların yükleme ve boşaltmasında kullanılan sabit olmayan yükleme köprüsüdür.
- İstenilen yükleme noktasına rahatlık ile taşınabilir.
- Rampa altında kaymayı önleyici lastik contalar mevcuttur.

Standart Ölçüler


Kodu	Genişlik	Uzunluk	Ağırlık
150 A	1650 mm	1200 mm	100 Kg
190 A	1650 mm	1600 mm	120 Kg
230 A	1650 mm	2000 mm	140 Kg
150 B	2000 mm	1200 mm	125 Kg
190 B	2000 mm	1600 mm	150 Kg
230 B	2000 mm	2000 mm	180 Kg

**Rampa alçalma veya yükselmeleri UNI EN 1398 standardına göre, forklift çalışma açısı olan % 12,5 derecesine göre ayarlanmıştır.



ARAÇ YÖNLENDİRME KLAVUZLARI

Kolay Park Sistemi


Boru çelik malzemeden imal edilmiş, bir çift yönlendirme barları; araçların yükleme noktalarına yanaşmalarında büyük kolaylık sağlayarak, olası kazaları engeller ve optimum rampa önü yanaşmasını sağlar.

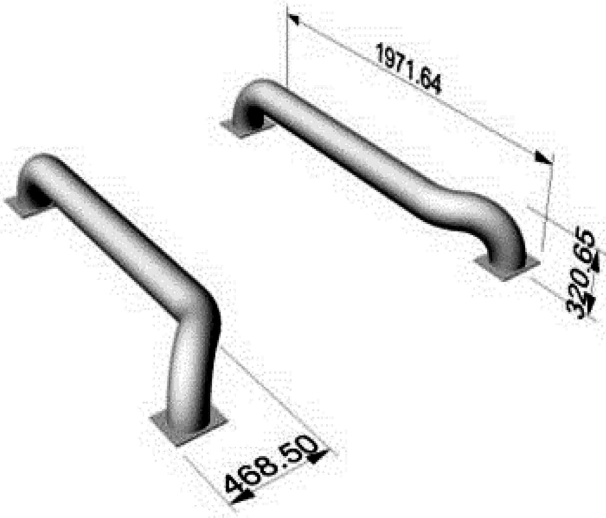

R a m p a Ç a l ı ŝ m a F a z l a r ı

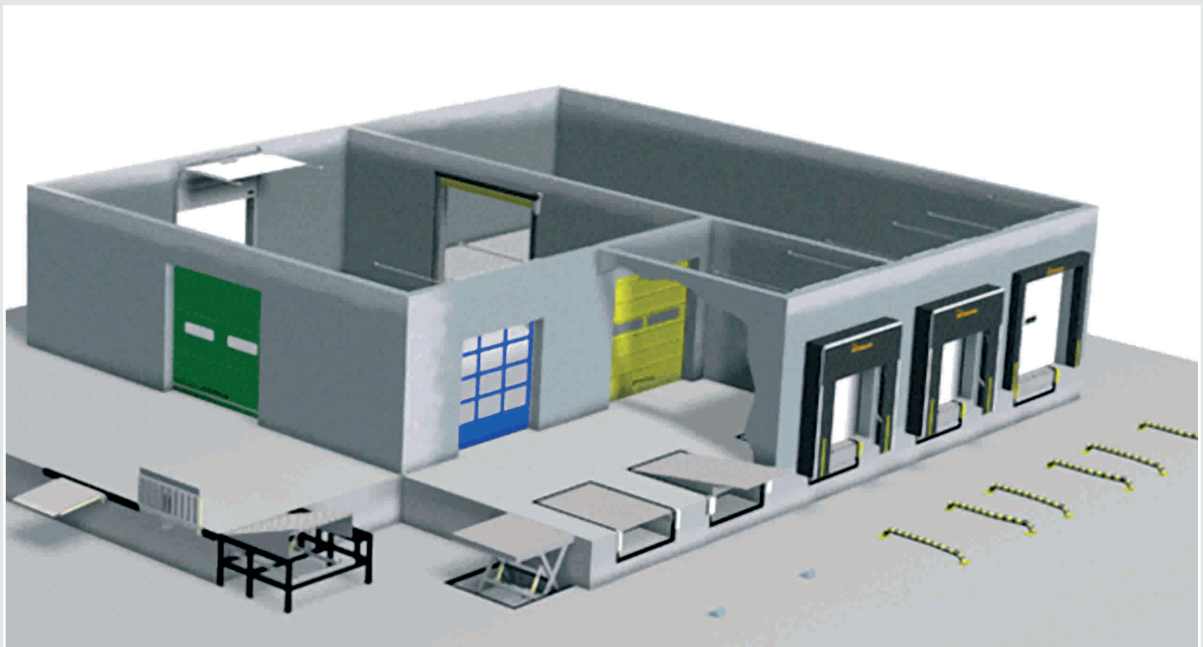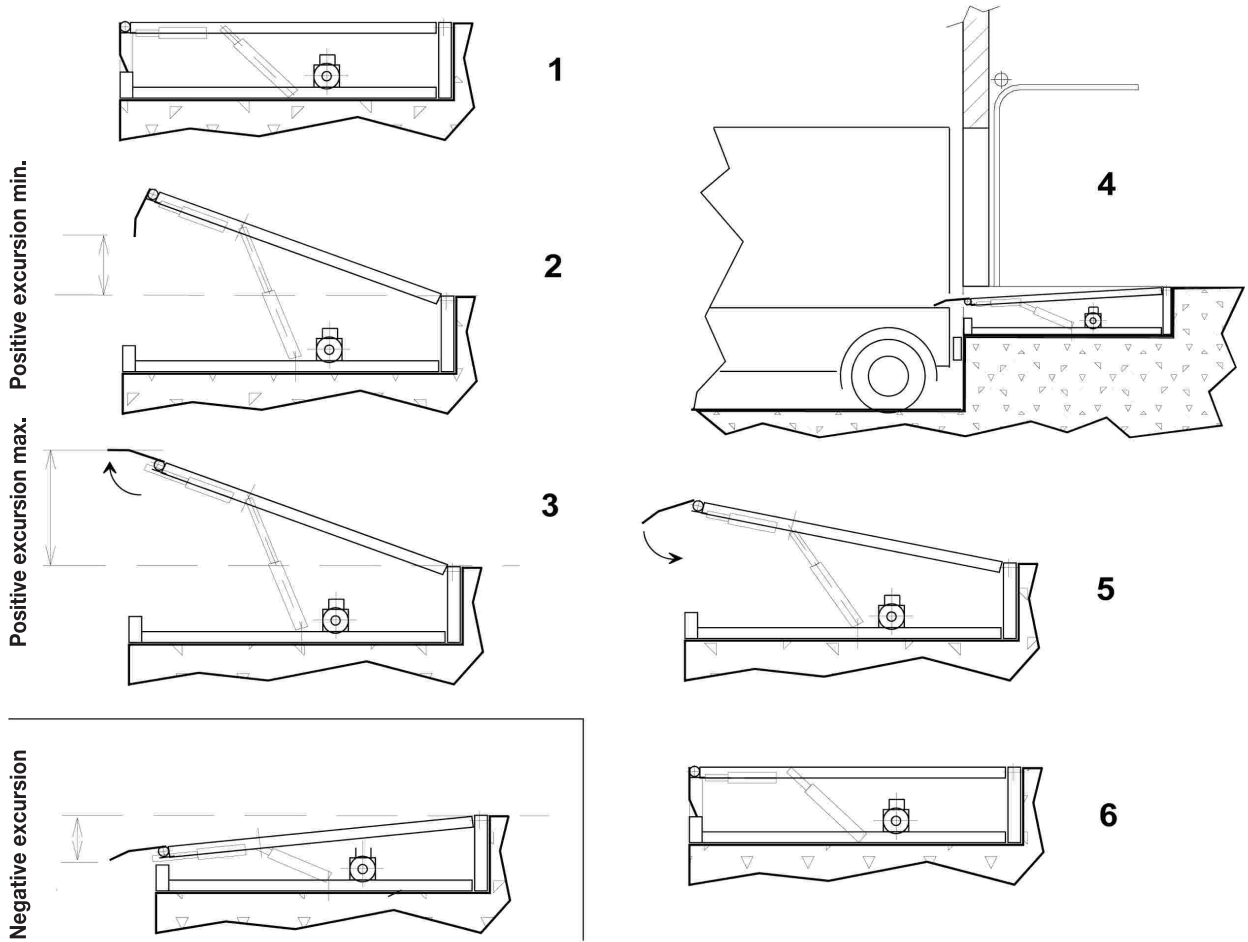




TEKNİK ÖZELLİKLER

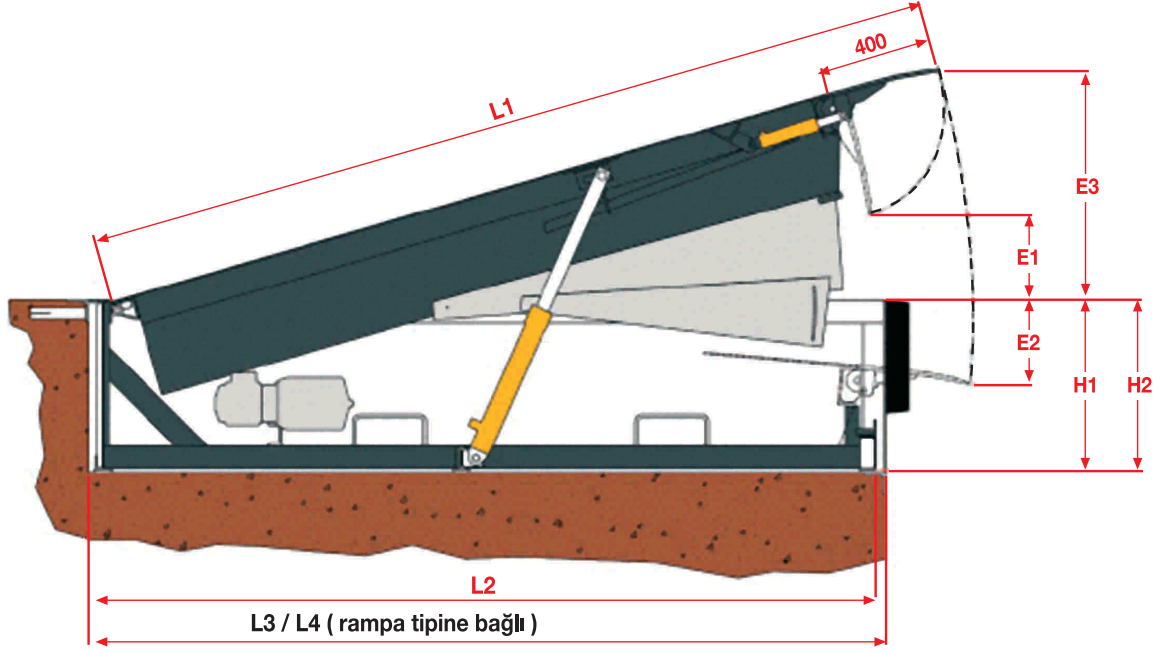

Rampa Montaj Detayı


FAZ 1

- Rampa rampa çukuruna indirin

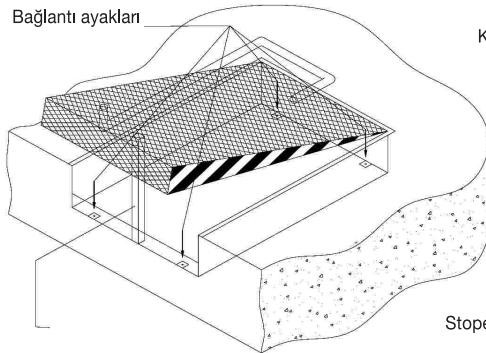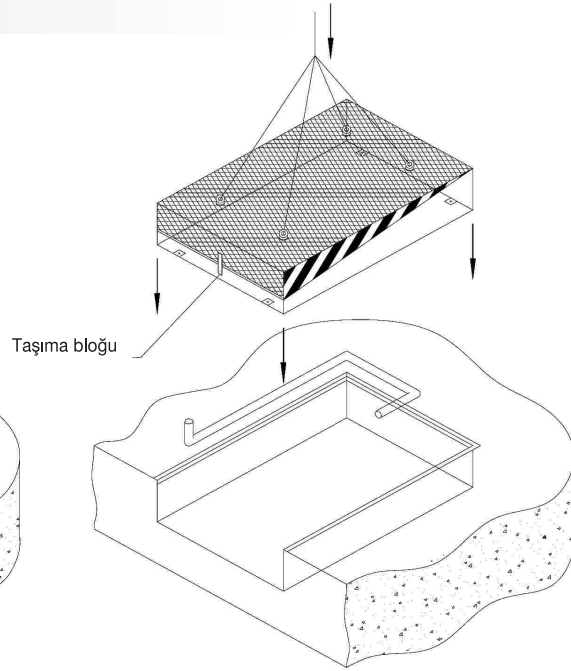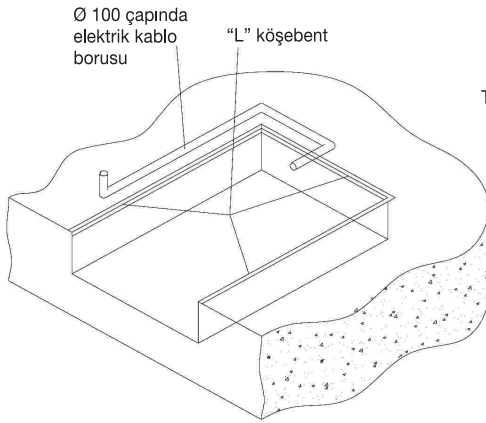

FAZ 2

- Rampa sabitlemesini yapın

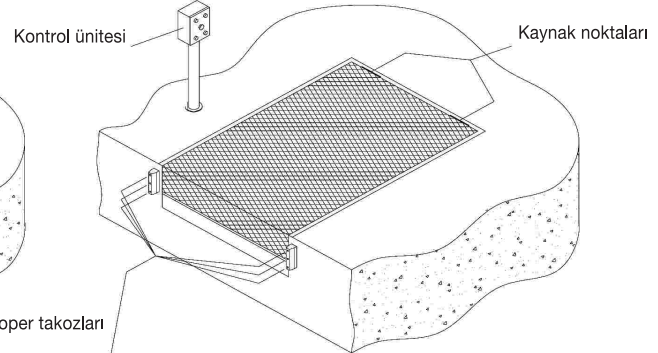

FAZ 3

- Arka profili kaynakla
- Kontrol paneli ve kablo montajı
- Stoper montajı



www.siber.com.tr



SİBER YAPI

SİBER YAPI ELEKTRONİK, ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Ferhatpaşa Mah. Yeditepe Cad. No: 68 Ataşehir / İSTANBUL

Tel: (0216) 660 07 07 (pbx) Faks: (0216) 660 19 29

e-mail: info@siber.com.tr