

OTOMATİK HASTANE KAPILARI | HERMETİK KAPILAR



SİBER YAPI

"Kalite Kapıda Başlar"

OTOMATİK HASTANE KAPILARI | HERMETİK KAPILAR

Hastane otomatik kapıları

Hastanelerde hijyen ve sterilizasyonun önem arz ettiği mekanlarda (ameliyathane, laboratuvar, doğumhane, yoğun bakım servisi vs) üstün performanslı LABEL otomatik kapılar ile birlikte anti-bakteriyel laminant veya paslanmaz levha kaplama kullanılarak, amacına uygun çözümler üretilir.


ÖZELLİKLERİ

- Özel alüminyum çerçeveli anti-bakteriyel laminant veya paslanmaz kanat
- Opak veya asit indirme cam kanat seçeneği
- İstenilen ebatlarda gözetleme penceresi seçeneği
- Tek veya çift kanatlı uygulama imkanı
- Kartlı geçiş, el yaklaşım sensörü, şifreli, parmak izi okutmalı, vb. opsiyonel kapı kontrol sistemleri



OTOMATİK HASTANE KAPILARI | HERMETİK KAPILAR





Hermetik Kapılar

Label Tam Hermetik Ameliyathane Kapısı


Özel anodize alüminyum profil ray, hermetik (hava sızdırmaz) kapatma sistemi, 3 boyutta hareket (zemine, duvara, ileri)



OTOMATİK HASTANE KAPILARI | 90° AÇILIR KAPILAR



OTOMATİK HASTANE KAPILARI | HERMETİK KAPILAR

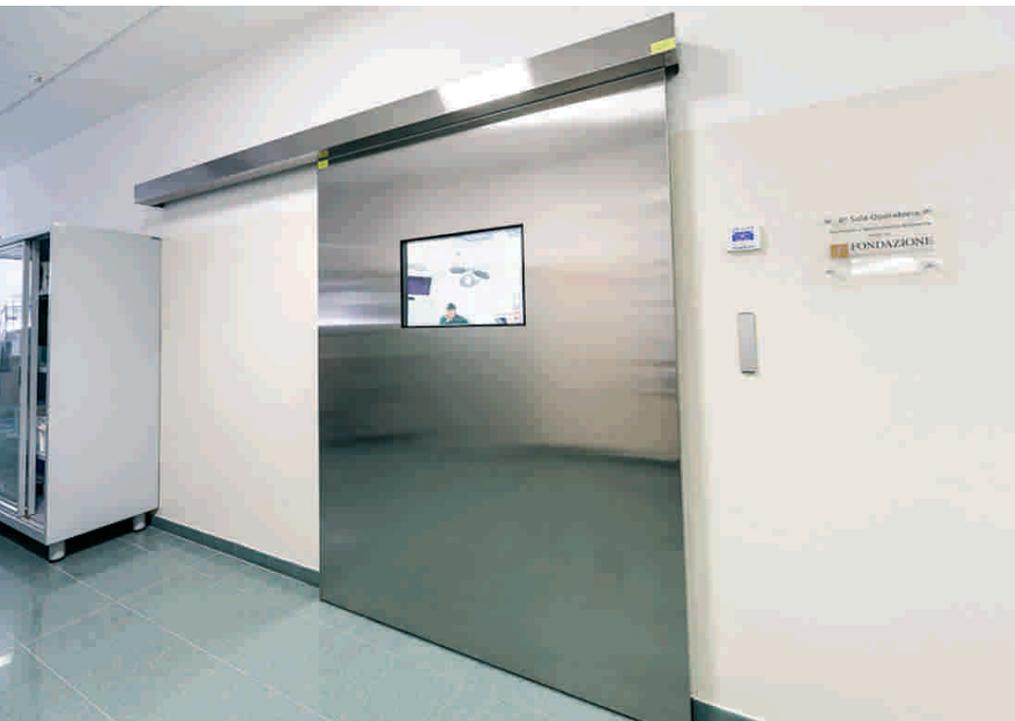

TEKNİK ÖZELLİKLER



Hermetik Kapılar

Label Tam Hermetik Ameliyathane Kapısı

Özel anodize alüminyum profil ray, hermetik (hava sızdırmaz) kapatma sistemi, 3 boyutta hareket (zemine, duvara, ileri)

Kapı Kanadı

Kapı kanadı çekirdeği, merkez de 48 mm CFC içermeyen poliüretan dolgu her iki tarafta 5.1 mm MDF ve 0.9 mm hijyenik sert plastik laminant kaplama veya paslanmaz levhadan oluşmaktadır. Yukarıda belirtilen paneller 5 mm et kalınlığına sahip, yuvarlak köşeli, anodize alüminyum profilden üretilmiş çerçeve ile çerçevelenmiştir. Çerçeve ile kapı paneli hem yüz birleşmektedir.

Sızdırmazlık

Hermetik kapatmayı sağlamak amacı ile kapının dört tarafında da değiştirilebilir özel lastik conta sistemi mevcuttur. Kapının hava sızdırmazlığı clas 2 sınıfına haizdir. Standart: EN 1026 / UNIEN 12207: 2000

Kapı kasası

Anodize alüminyum profilden üretilmiş özel kasa kenar çerçevesi. Kapı kasa çerçevesi gizli montaj tekniği ile monte edilmektedir.

Renk

Renk katalogundan seçilecektir. (Laminant veya paslanmaz)

Kapı Kolu

Standart hermetik iç / dış kapı kolu, paslanmaz çelik

Pencere

Kapı yüzeyi ile hem yüz çift güvenlik camı (opsiyoneldir)

Kontrol Ünitesi

Mikroişlemci kontrollü elektronik devre

Aksesuar

El yaklaşım sensörü, mantar buton, radar kart okuyucu

Yarı Hermetik Ameliyathane Kapısı

Tek veya Çift Hareketli Kanat Uygulaması

Kapı kanatları 1 mm laminant ile kaplanıp, etrafı masif kaplama yapılarak, kanatların etrafı fitil ve fırça detayları ile çözümlenerek özel bir alüminyum çerçeve sistemi ile çerçevelendirilmiştir.

Bitmiş kanat kalınlığı 45 mm'dir.

Kanat üzerinde opsiyonel olarak 4+4 lamine şeffaf veya opak gözetleme penceresi uygulanabilir

Kapatma	: 0-99 sn arası ayarlanabilen zamanlı kapatma sistemi
Ağırlık	: Max. kapı kanadı ağırlığı 400 Kg.
Hız	: 20 – 800 mm / sn. Ayarlanabilir
Güvenlik	: Emniyet fotoselli
Interlock	: İnterlock sistemi standarttır
Güç Kesintisi	: Güç kesintisi durumunda kapılar el gücü ile açılıp kapatılabilir
Motor Koruması	: Motorda sıcaklığa karşı koruma sistemi mevcuttur
Sürücü Sistem	: Frekans kontrollü AC motor ünitesi ve takviyeli kayış sistemi
Güç Tüketimi	: Yaklaşık 150 W
Kaynak	: 220 V 50 Hz





www.siber.com.tr



SİBER YAPI

SİBER YAPI ELEKTRONİK, ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Ferhatpaşa Mah. Yeditepe Cad. No: 68 Ataşehir / İSTANBUL

Tel: (0216) 660 07 07 (pbx) Faks: (0216) 660 19 29

e-mail: info@siber.com.tr