

YANA KATLANIR | ENDÜSTRİYEL KAPILAR



SİBER YAPI

"Kalite Kapıda Başlar"

OTOMATİK KAPI SİSTEMLERİ | AUTOMATIC DOOR SYSTEMS

YANA KATLANIR ENDÜSTRİYEL KAPILAR

YANA KATLANIR KAPILAR

Yana katlanır kapılarda dikey kanatlar menteşeler ile birbirlerine bağlanıp, kanatlar yana doğru katlanarak açılır.

Katlanır kapılarda kullanılan tüm sistem detayları, AB standartlarına ve normlarına uygundur.





YANA KATLANIR ENDÜSTRİYEL KAPILAR | AT - MODEL



AT - MODEL KATLANIR KAPILAR TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Panel yapısı: Kullanılan panel, koruyucu astar boyalı çinko levha olup, saç kalınlığı iç ve dış yüzeyinde 0.8/1.0 mm'dir.

İç çerçeve: Sıcak daldırma galvanizli saç kesme bar olup, kalınlığı 15/10

İç dolgu malzemesi: B2 yangın sınıfında CFC içermeyen poliüretan köpük (yoğunluğu 40-45 kg /m³).

Standart panel dış renkleri: RAL 9002, RAL 5010, RAL 8019, RAL 6005, RAL 3003, ve RAL 9006

Standart panel iç rengi: RAL 9002

Yan ayaklar: Sıcak daldırma galvaniz olup, kalınlık 15/10

Kayar ray sistemleri: Sıcak daldırma galvaniz saç'dan roll forming şekli ile üretilmiş kılavuzlar kalınlık 30/10

Kanat menteşeleri: Kanat menteşeleri çinko kaplama üzeri siyah toz boyalı, sağlam yapısı ve 20 mm çapında menteşe pimi ve eksenel bilyalı rulmanları ile uzun süreli ve ağır kullanıma uygundur. kapı kapalı olduğunda sabitleme vidalarına erişilemediği için hırsızlık olayına karşı güvenlidir.

Kanat sızdırmazlık fitilleri: Siyah EPDM fitiller


Üst ve alt sızdırmazlık contaları: 40 mm kalınlıkta naylon tip sızdırmazlık bariyerleri kullanılmıştır.

AT model kapılar endüstriyel bir üründe olması gereken fonksiyonellik ve dayanıklılık özelliği baz alınarak tasarlanmıştır. AT model katlanır kapılar; panelinde kullanılan saç kalınlığı ve ağır şartlarda çalışmaya uygun menteşe sistemi ile yıllar boyunca tüm kullanım şartlarına direnç gösterecek yapıda üretilmiştir.

Uzun yılların deneyimi ve araştırmanın bir sonucu olarak patentli üst kayma klavuzları ve 180 derece açılabilen kanat yapısı ile basit ama güvenilir benzersiz bir standartı yakalamıştır.



YANA KATLANIR ENDÜSTRİYEL KAPILAR | AT - MODEL

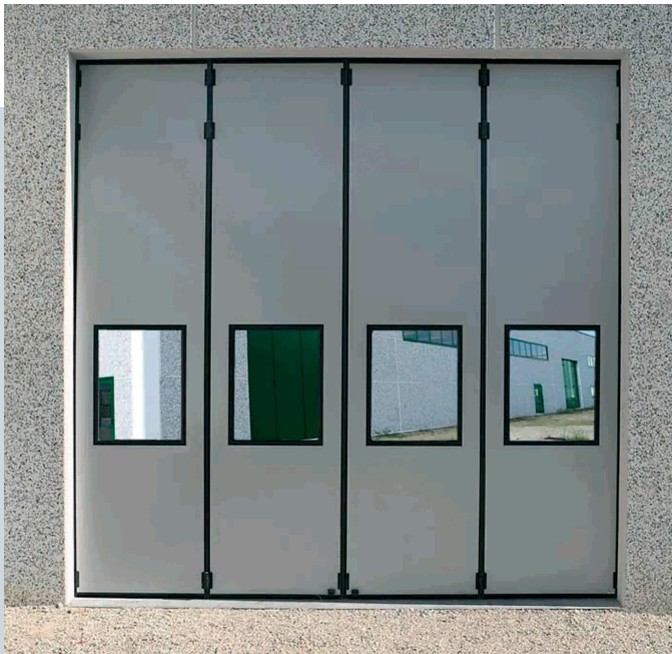



LB MODEL KATLANIR KAPILAR

LB model kapılarda dikey kanatlar menteşeler ile birbirlerine bağlanıp, kanatlar yana doğru katlanarak açılır. Üst kayar sistem kılavuzlarla birlikte zeminde yönlendirme rayı kullanılmaktadır.

Panel yapısı: Kullanılan panel, koruyucu astar boyalı çinko levha olup, saç kalınlığı iç ve dış yüzeyinde 0.8 / 1.0 mm'dir.

İç çerçeve: Sıcak daldırma galvanizli saç kesme bar olup, kalınlığı 15/10

İç dolgu malzemesi: B2 yangın sınıfında CFC içermeyen poliüretan köpük (yoğunluğu 40-45 kg /m³).

Standart panel dış renkleri:

RAL 9002, RAL 5010, RAL 8019, RAL 6005, RAL 3003, ve RAL 9006

Standart panel iç rengi: RAL 9002

Yan ayaklar: Sıcak daldırma galvaniz olup, kalınlık 15/10

Kayar ray sistemleri: Sıcak daldırma galvaniz saç'dan roll forming şekli ile üretilmiş klavuzlar kalınlık 30/10

Kanat menteşeleri: Kanat menteşeleri çinko kaplama üzeri siyah toz boyalı sağlam yapısı ve 20 mm çapında menteşe pimi ve eksenel bilyalı rulmanları ile uzun süreli ve ağır kullanıma uygundur. Kapı kapalı

olduğunda sabitleme vidalarına erişilemediği için hırsızlık olayına karşı güvenlidir.

Kanat sızdırmazlık fitilleri: Siyah EPDM fitiller

Üst ve alt sızdırmazlık contaları:

40 mm kalınlıkta naylon tip sızdırmazlık bariyerleri kullanılmıştır.

LB model kapılar endüstriyel bir üründe olması gereken fonksiyonellik ve dayanıklılık özelliği baz alınarak tasarlanmıştır. LB model katlanır kapılar; panelinde kullanılan saç kalınlığı ve ağır şartlarda çalışmaya uygun menteşe sistemi ile yıllar boyunca tüm kullanım şartlarına direnç gösterecek yapıda üretilmiştir. Uzun yılların deneyimi ve araştırmanın bir sonucu olarak patentli üst kayma kılavuzları ve 180 derece açılabilen kanat yapısı ile basit ama güvenilir benzersiz bir standartı yakalamıştır.

LB model kapılar zeminde bulunan yönlendirme rayı vasıtası ile çalışır, kanatlar üste bulunan ray sistemine asılır. Zeminde bulunan yönlendirme rayından dolayı istenilen açıklıklarda kapı üretimi söz konusudur. Opsiyonel olarak motorlu veya manuel sistem olarak kullanılabilir.

YANA KATLANIR ENDÜSTRİYEL KAPILAR | LB - MODEL





www.siber.com.tr



SİBER YAPI

SİBER YAPI ELEKTRONİK, ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Ferhatpaşa Mah. Yeditepe Cad. No: 68 Ataşehir / İSTANBUL

Tel: (0216) 660 07 07 (pbx) Faks: (0216) 660 19 29

e-mail: info@siber.com.tr