

YÜKLEME KÖRÜKLERİ | YÜKLEME TÜNELLERİ



SİBER YAPI

"Kalite Kapıda Başlar"

OTOMATİK KAPI SİSTEMLERİ | AUTOMATIC DOOR SYSTEMS

YÜKLEME KÖRÜKLERİ | STANDART YAPRAK TİPİ

Korunaklar

Yükleme anında meydana gelen enerji kayıplarını en aza indirmeyi ve stok alanınızı istenmeyen maddelerden (yağmur, kar, rüzgar, toz vs.) korumayı amaçlayan körük sistemleri, verimliliğinizi ve kalitenizi artırmada size yardımcı olacaktır.

Sızdırmazlık ihtiyacınıza uygun olarak en iyi çözümü bulmak için yükleme noktasının yapısına ve üretim mamulüne göre değişik yapılarda ve fonksiyonlarda yükleme körükleri firmamızca hizmetinize sunulmuştur.

Körük taşıyıcıları daldırma galvaniz olup barlar paralel olarak 30x60 profillerden oluşmaktadır.

Körükte kullanılan PVC kanvas olup, 800 gr / m²'dir. Körük üstü ve yanıl yüzleri açık gri renktedir. Körük çalışma sıcaklığı -30, +70 derecedir. Körük ön yüzleri, mavi veya siyah renk opsiyonlu olup, 3 mm kalınlığındadır.

Körük ani darbelerde bozulmayacak şekilde sistemize edilmiştir.







YÜKLEME KÖRÜKLERİ | STANDART YAPRAK TİPİ

Korunaklar Standart Yaprak Tipi

- Yükleme köprüsü galvaniz kutu profillerden oluşmuş olup, ön ve arka dikmelere rahat hareket edebilecek şekilde bağlanmıştır. Böylelikle araç yanaşmasında köprüye herhangi bir zarar vermesi söz konusu değildir.
- Ön, yan ve üst parçalar 5 mm siyah PVC'nin çift katlı polikanvas birleşimi ile oluşturularak yırtılmaya karşı güçlü bir materyal elde edilmiştir. Bu materyal kötü hava koşullarına, gün ışığına ve soğuk hava şartlarına iyi bir dayanım göstermektedir.
- Köruk etrafında kullanılan PVC branda ana çeliğe extrüde edilmiş özel alüminyum profiller ile monte edilmiştir.
- Köruk yan ve üst kaplaması açık gri PVC branda ile kaplanmıştır.





YÜKLEME KÖRÜKLERİ | SOĞUK DEPO YASTIK TİPİ




Korunaklar Yastıklı Soğuk Depo Tipi

- KDC – F : Üst parçası sabit olan model
- KDC – R : Üst parçası hareketli ve ayarlanabilir olan model
- Körük metal konstrüksiyonu galvaniz malzemeden mamüldür.
- Körükte kullanılan PVC kanvas olup, 800 gr / m²'dir.
- Körük yastığı köpük lastikten oluşturulmuş, 30 Kg / m³ yoğunluğu bulunmaktadır.
- Mevcut renkler : Yeşil veya Siyah
- Körük çalışma sıcaklığı –30 / +70 derecedir.
- Körük ani darbelerde bozulmayacak şekilde sisteme edilmiştir.
- Yastık körüğün yastık ölçüleri : 300 mm x 300 mm' dir.



YÜKLEME KÖRÜKLERİ | SOĞUK DEPO YASTIK TİP

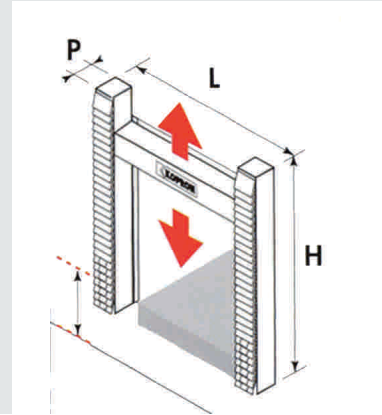

YÜKLEME KÖRÜKLERİ | ŞİŞME TİP



Korunak Şişme Tip

- Şişme korunak 2 yan ve 1 üst şişme körük duvarından oluşur. Bu duvarlar polyester özel bir kumaştan imal edilmiştir.
- Üst kısım ve yanlardan bir kısım özel PVC bir malzeme ile koruma altına alınmıştır. RAL 5003 renklidir.
- Kullanılan kumaş her türlü iklim şartlarına dayanıklı olup, -35°C ile 80°C arasında çalışma aralığına sahiptir.
- Kullanılan korunakta şişme ve sönmeye zamanı 15 sn. dir.
- Korunağın üst çatı kısmında beyaz renkli 50 mm kalınlığında izolasyon paneli kullanılmıştır.
- Korunakta şişen üst kısım karşı ağırlık sistemi ile sönmeye zamanında geri çekilmektedir.
- Şişme işlemi korunak içerisindeki 3 fazlı bir şişme motoru ile sağlanır.
- Korunak Stop / Start switch sistemi ile imal edilir. (Şişme ve sönmeye işlemi için)



BOYUTLAR VE ÖZELLİKLER

Genişlik (mm)	3410 / 3610
Yükseklik (mm)	3 300 / 3 800 / 4 900
Üst minder uzatma (mm)	900 (1 200)
Yan minder uzatma (mm)	600
Üst dekoratif perde (mm)	500
Yan dekoratif perde (mm)	200
Profil rengi	Beyaz Alüminyum (RAL 9006)
Duvar panel rengi	Beyaz (RAL 9003)
Kontrol	Yükleme tüneli kontrol ünitesi anahtarı





YÜKLEME KÖRÜKLERİ | DÖNER TİP



Döner Tip Korunak

KD-T modeli yükleme boşaltma kapısı ile araç yanaşma park alanında yaşanan yer darlığı problemini sağa veya sola dönebilen yapısı ile ortadan kaldırır.

Bu köruk sistemi düz kullanılabildiği gibi 0 dereceden 90 dereceye dönebilen yapısı sayesinde ergonomik bir çalışma alanı sunar, standart ölçülerinin yanısıra müşteri talebine göre değişik ölçülerde imalatı mümkündür.

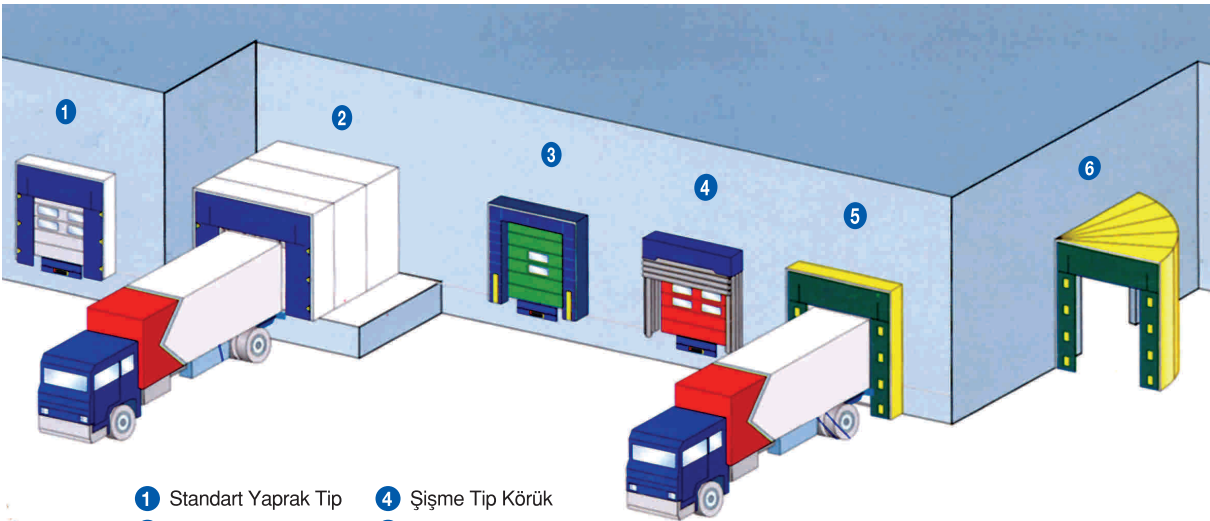

- 1 Standart Yaprak Tip
- 2 Yükleme Tüneli
- 3 Yastık Tip Köruk
- 4 Şişme Tip Köruk
- 5 Boy Tip Köruk
- 6 Döner Tip Köruk

YÜKLEME KÖRÜKLERİ | YÜKLEME TÜNELLERİ

Hareketli Yükleme Tünelleri

- Beton rampa üzerinde herhangi bir kanal olmadan, naylon tekerlekler vasıtası ile elle hareket eder.
- 40 x 100 sıcak daldırma galvaniz kutu profilden oluşmuştur.
- Çelik yapının etrafına 800 gr / m² ağırlığı olan kanvas türü branda perde ile kapatılmış yapıdadır.
- 0.75 Kw V 380 – 220 50 Hz. Motorlu
- Butonlu

Standart Renkler : Sarı, yeşil, gri ve krem
Çalışma Sıcaklığı : -30° / +70°
Ön Parça : 3 mm kalınlığında siyah polyester lastikten oluşur. Kolay temizlenen ve esnemeyen yapıdadır.



Sabit Yükleme Tüneli

- Beton saha üzerine ankrajlarla monte edilerek, düşük maliyetli uzun ömürlü hızlı yapılabiliği ile ek depolama alanı sağlar.
- 40 x 100 sıcak daldırma galvaniz kutu profilden oluşmuştur.
- Çelik yapının etrafı 800 gr / m² ağırlığı olan kanvas türü branda perde ile kapatılmış yapıdadır.

Standart Renkler : Sarı, yeşil, gri ve krem
Çalışma Sıcaklığı : -30° / +70°
Ön Parça : 3mm kalınlığında siyah polyester lastikten oluşur. Kolay temizlenen ve esnemeyen yapıdadır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

İZOLASYONLU YÜKLEME KABİNİ

Standart DHOU SHI (90/60/45) ve DHOU STI (90/60/45) yükleme kabinleri her tip yükleme rampa ve körükleri ile birlikte kullanılabilir. Yükleme ve boşaltmada maksimum koruma sağlar.

Ö Z E L L İ K L E R

Yükleme kabini

Maksimum rüzgar yükü 0,65 KN / m²

Çalışma sıcaklığı -35 ile +70 °C

Çatı

Maksimum kar yükü 3,0 KN / m²

Duvar

Sandaviç panel kalınlığı 40 mm

Kasa

Boya öncesi yüzey temizlik sınıfı Sa2

Standart

Ölçüler Rampa ve körük tipine göre değişir

Açı 90 / 60 / 45°

İç ve dış duvar rengi Beyaz (RAL 9003)

Kasa rengi Mavi (RAL 5005)

Duvar dibi profil rengi Gri (RAL 9006)

Çatı Galvaniz C44 Levha

İZOLASYONSUZ YÜKLEME KABİNİ

Standart DHOU SHI (90/60/45) ve Yan duvar malzemesi olarak C20 / C21 trapez saç kullanılmıştır. Çatı malzemesi olarak C44 trapez saç kullanılmıştır.

Ö Z E L L İ K L E R

Yükleme kabini

Maksimum rüzgar yükü 0,65 KN / m²

Çalışma sıcaklığı -35 ile +70 °C

Çatı

Maksimum kar yükü 3,0 KN / m²

Duvar

Trapez saç C 20/21

Kasa

Boya öncesi yüzey temizlik sınıfı Sa2

Standart

Açı 90 / 60 / 45°

İç ve dış duvar rengi Beyaz (RAL 9003)

Kasa rengi Mavi (RAL 5005)

Çatı Galvaniz C44 Levha

Duvar dibi profil rengi Mavi (RAL 5005)



www.siber.com.tr



SİBER YAPI

SİBER YAPI ELEKTRONİK, ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Ferhatpaşa Mah. Yeditepe Cad. No: 68 Ataşehir / İSTANBUL

Tel: (0216) 660 07 07 (pbx) Faks: (0216) 660 19 29

e-mail: info@siber.com.tr