BAHÇE KAPILARI | ELEKTROMEKANİK BARİYERLER

SİBER YAPI

"Kalite Kapıda Başlar"

OTOMATİK KAPI SİSTEMLERİ | AUTOMATIC DOOR SYSTEMS

BENINCA - EVA 7

- 24 Vdc elektromekanik sık kullanıma uygun
- Hızlı açılıp kapanma özelliği
- Yumuşak kapanış özelliği
- Avrupa normlarına uygun engel tanıma özelliği

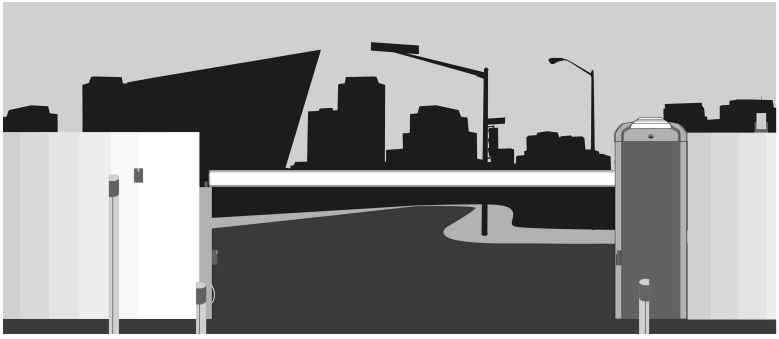

TEKNİK ÖZELLİKLER

BENINCA®
AUTOMATYKA DO BRAM

TEKNİK BİLGİ	EVA 7
Enerji	230 Vac
Motor çalışma gerilimi	24 Vdc
Amper	1,6 A
Tork	285 Nm
Açılma hızı	5”-7”
Çalışma yoğunluğu	yoğun kullanıma uygun
Koruma sınıfı	IP 44
Çalışma sıcaklığı	-20^{0}C / +50^{0}C
Ağırlık	105 Kg

Yeni tasarım
EVA LAMP flaşör

Yeni tasarım ışıklı ve
lastik contalı kol

Dıştan müdahale
edilebilir manuel
kullanım kolu

EVA.7

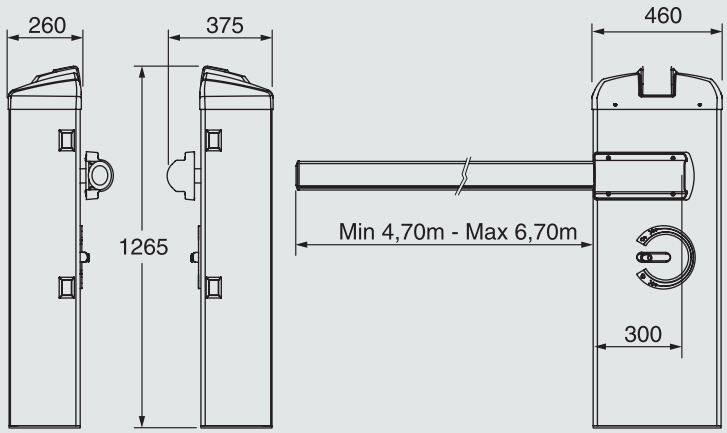

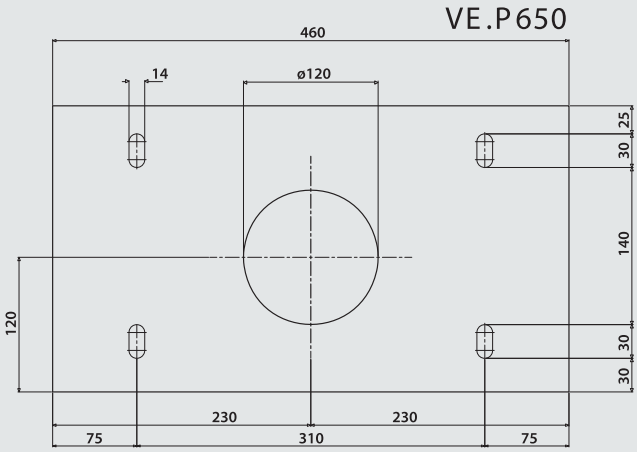

BENINCA ELEKTROMEKANİK BARİYERLER

- Yoğun kullanımlar için üretilmiş elektromekanik sistem.
- Manuele alma kilit sistemi.
- Galvaniz sac üzeri anti korozyon boya sistemi.
- Hızlı, yumuşak kalkış, yumuşak duruş.
- Her türlü trafik yoğunluğuna cevap verebilecek yüksek performans.
- Bakım gerektirmeyen.

ÖLÇÜLER

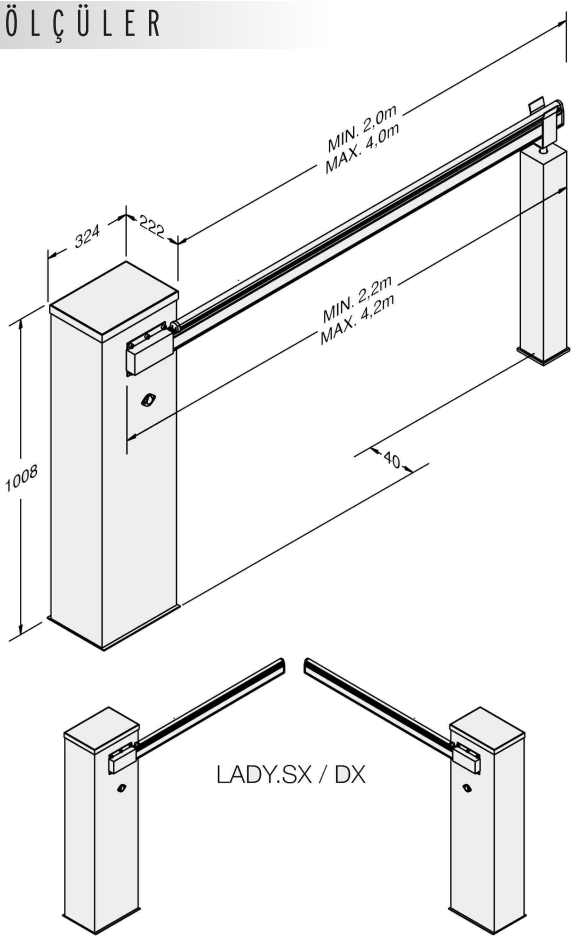

MONTAJ

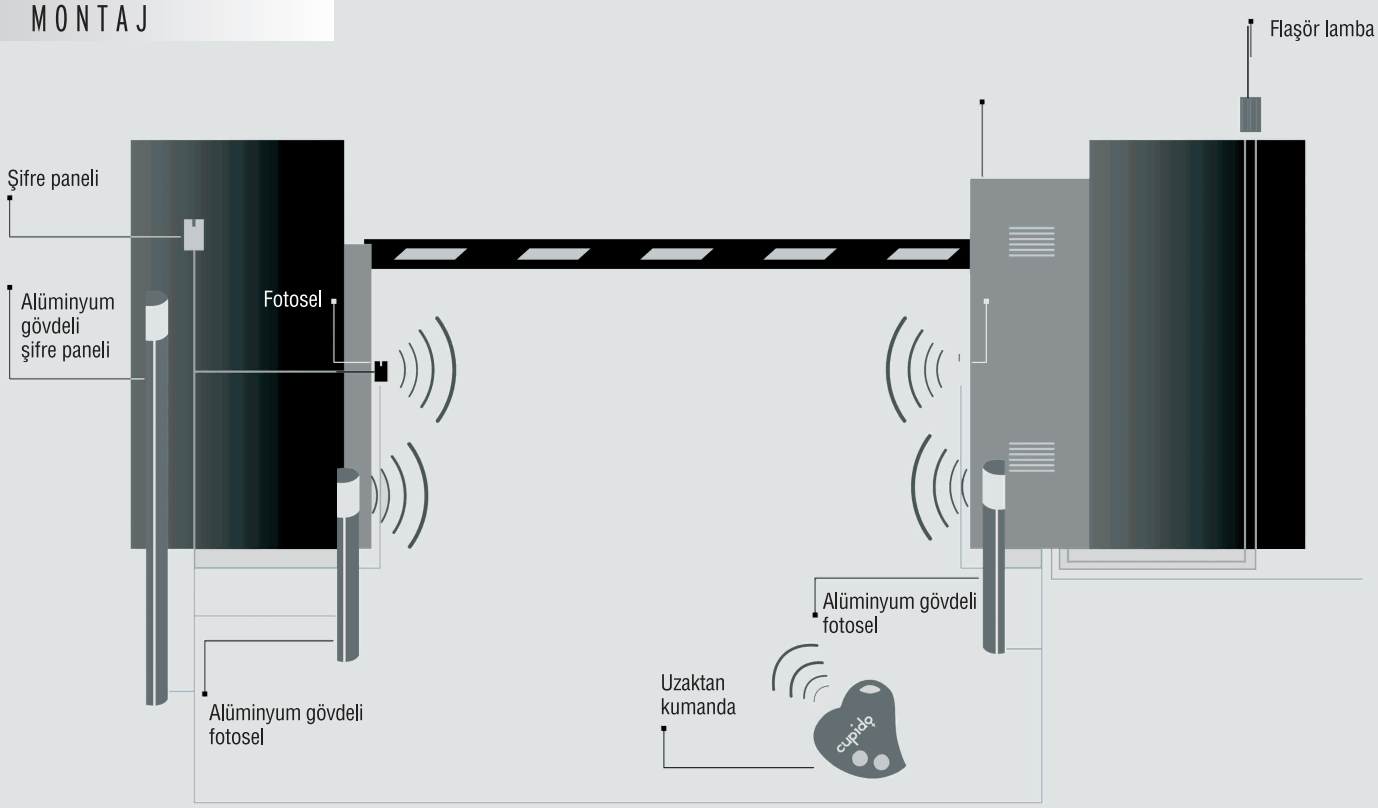

YANA KAYAR BAHÇE KAPILARI

Garaj Kapıları

İş merkezi, fabrika, villa, site gibi yaşam alanı girişlerinin güvenliği ve kontrollü açılıp kapanabilmesi için, Siber Yapı bahçe kapısı motorları kolay montaj edilebilmesi, sessiz ve uzun süre çalışması ile üstün bir kalite yapısına sahiptir.

Elektrik kesintilerinde manuel olarak elle açılmaya olanak sağlar. Uzaktan kumanda, buton kontrolü gibi bütün kontrol sistemleri uygulanabilir.

- R1.GE (600 kg) Yana kayar kapı motoru R1.10K1 (1000 kg) Bull 20T (2000 kg) Bull 40T (4000 kg)
- Elektromekanik, yoğun kulanıma uygundur,
- Yağlama sistemi ile uzun ömürlü,
- Sessiz çalışma,
- Bakım gerektirmeyen.








MOTOR TİPLERİ

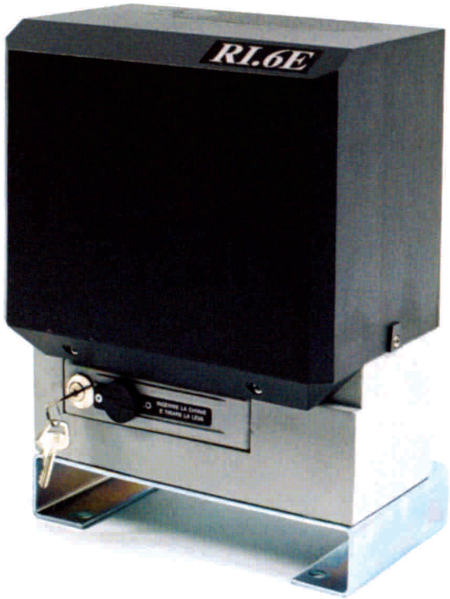

MONTAJ DETAYI

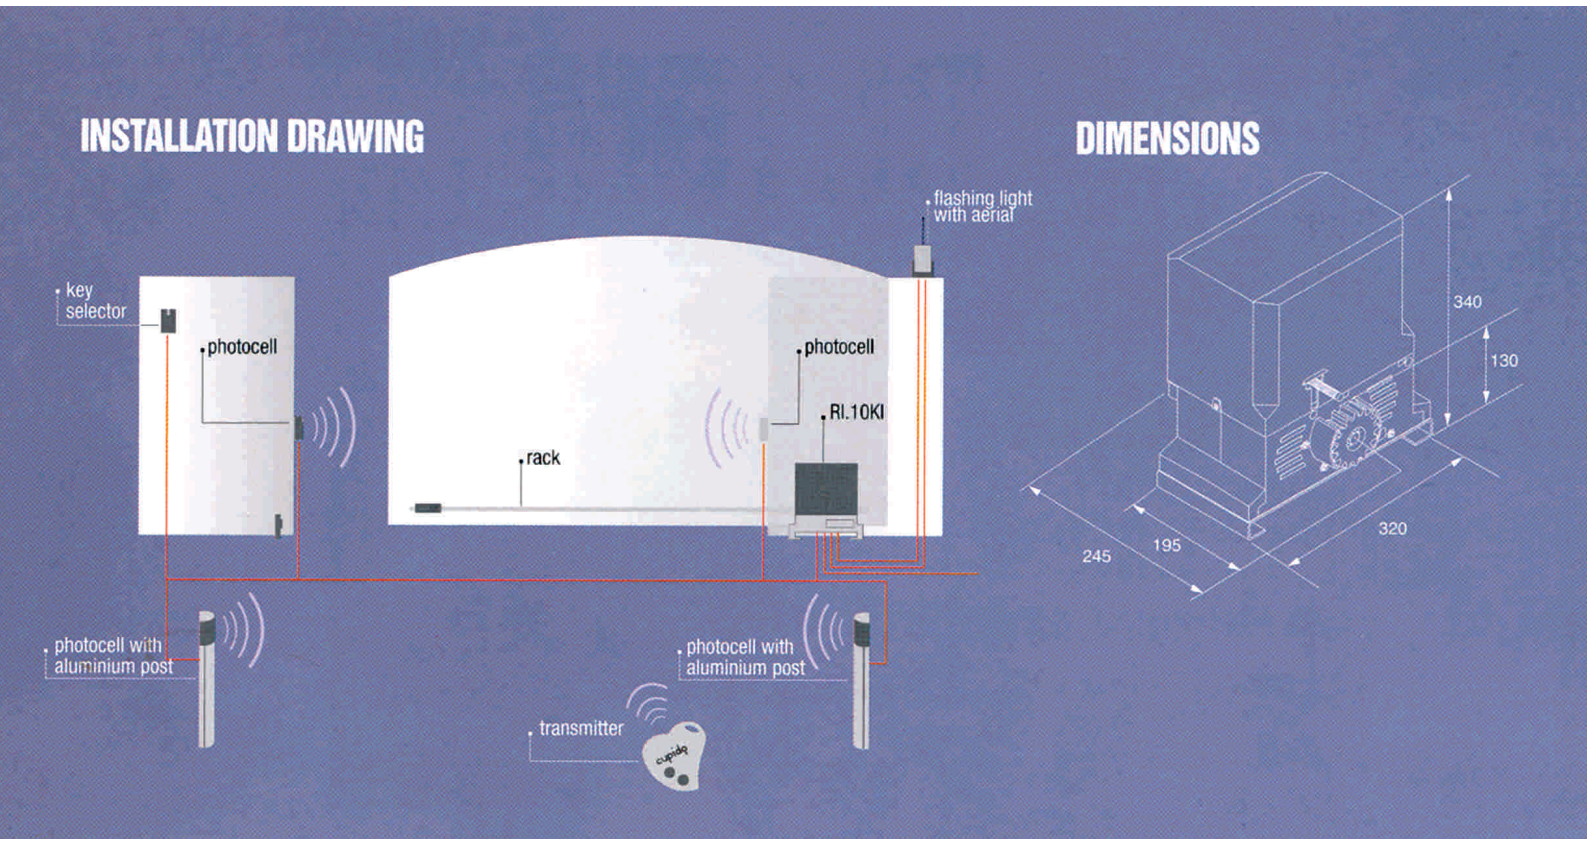

90 DERECE AÇILIR BAHÇE KAPILARI

Beninca 90 Derece Bahçe Kapıları

- Elektromekanik yoğun kullanıma uygun
- Kolay montaj
- Mükemmel tasarımı ile her yapıya uygun
- Manuel anahtarlı
- Bakım gerektirmeyen

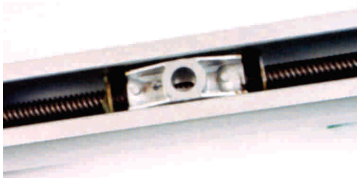

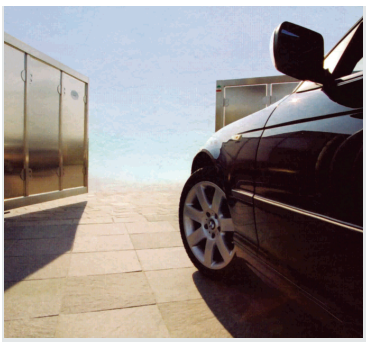

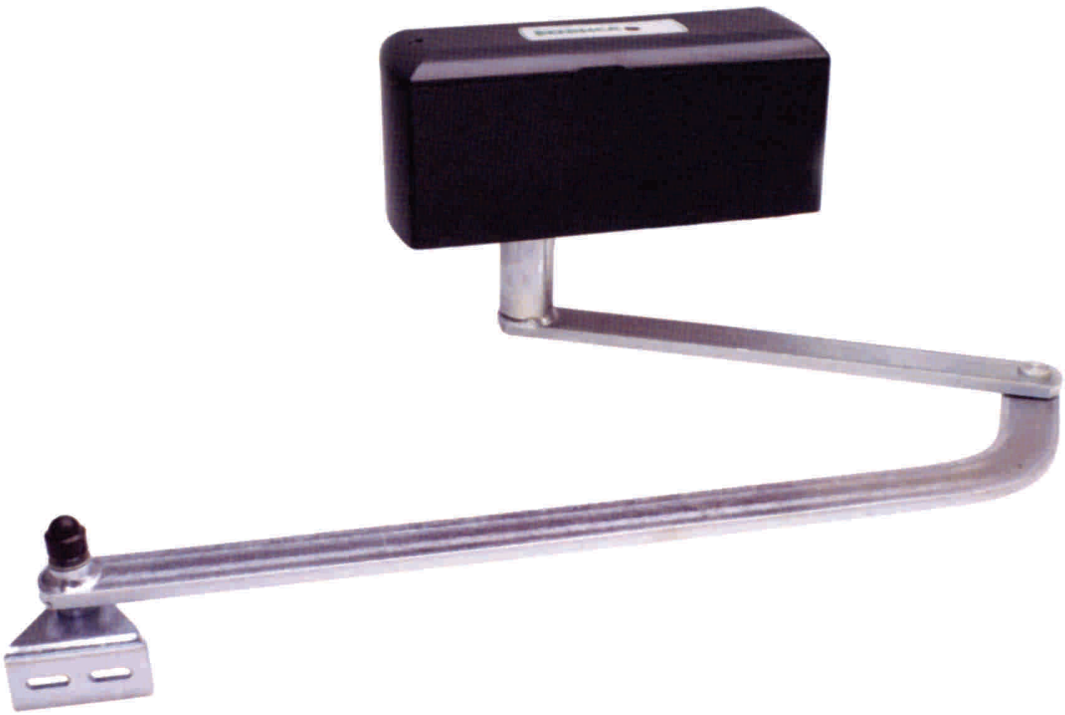

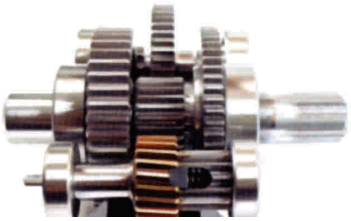

INSTALLATION DRAWING

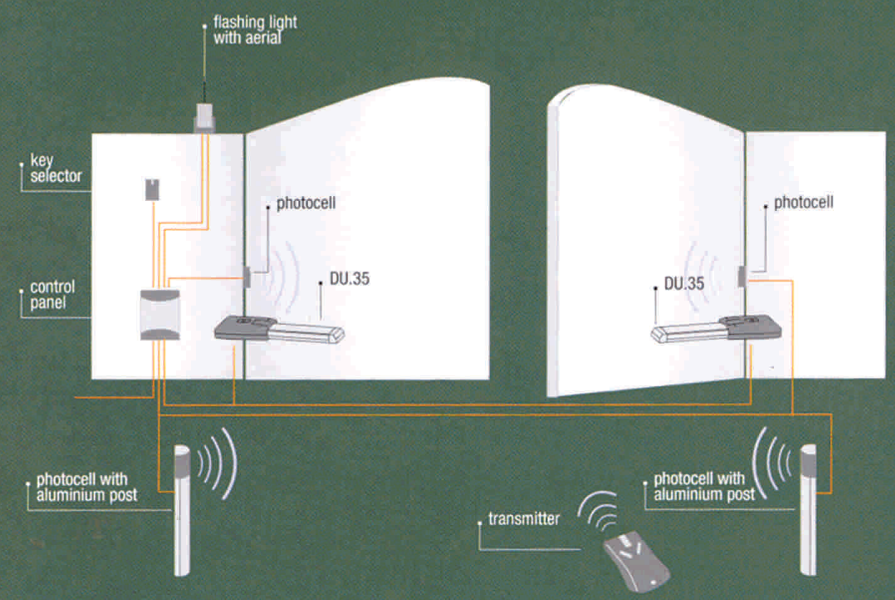

DIMENSIONS

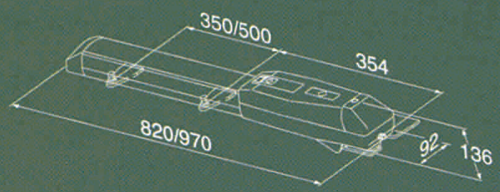

MAXIMUM MEASURES

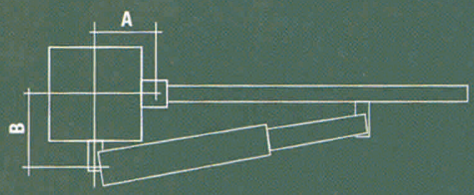

MEASURES	A	B
DU.35/3524/352FC	105 ÷ 165	105 ÷ 165
DU.35L/3524L/35L2FC	150 ÷ 230	150 ÷ 230

YANA TOPLANIR BAHÇE KAPILARI

Bahçe Kapıları Yana Toplanır (Jieshun)

- Kapı metal aksamlarına electro – coating teknolojisi ile paslanmaz görünümü verilmiştir. Temizlemesi ve genel bakımı kolaydır.
- Tüm aksesuarları özel pvc tip materyalden üretilmiştir.
- Kullanılan tekerlek sistemleri kendinden yağlamalı olup, uzun ömürlü ve çalışırken sessiz bir sisteme sahiptir.
- Sessiz açılıp – kapanma özelliğine sahiptir.
- Özel malzemeden üretilen tekerlek sistemleri 32.000.000 kez açılıp kapanmaya uygun, yırtılmaz ve aşınmaz tiptedir.
- Anti rüzgar yapısından dolayı, yoğun rüzgarlardan etkilenmez. Kolaylıkla otomatik çalışmadan manuel sisteme alınabilir yapıdadır.
- Herhangi bir kişinin kapıyı zorlayarak açmaya çalışması durumunda devreye giren alarm sistemi.
- Herhangi bir kişinin kapıya tırmanması durumunda devreye giren alarm sistemi.
- İnfrared güvenlik sistemi. Durma veya geri dönme ayarı yapılabilir. Herhangi bir cisim ile karşılaştığında 20 – 50 cm. önce.

OTOMATİK VIGILANT- FORCE GÜVENLİK BARİYERLERİ

Rise marka yenilikçi güvenlik bariyerleri 24Vdc, özelliği sayesinde batarya destekli kullanımı ve TCP/IP fonksiyonu ile Ethernet bağlantısına uygun yapıdadır. Güvenlik ve trafik kontrolu ihtiyacı hissedilen, özel, kamu, ticari alanlarda sağlam ve güvenilir yapısı ile bu yapıların korunmasını sağlar, sağladığı yüksek kalite ve uzun ömürlü olmasından dolayı düşük bakım maliyelerine sahiptir.



Elektronik Güvenlik Bariyeri

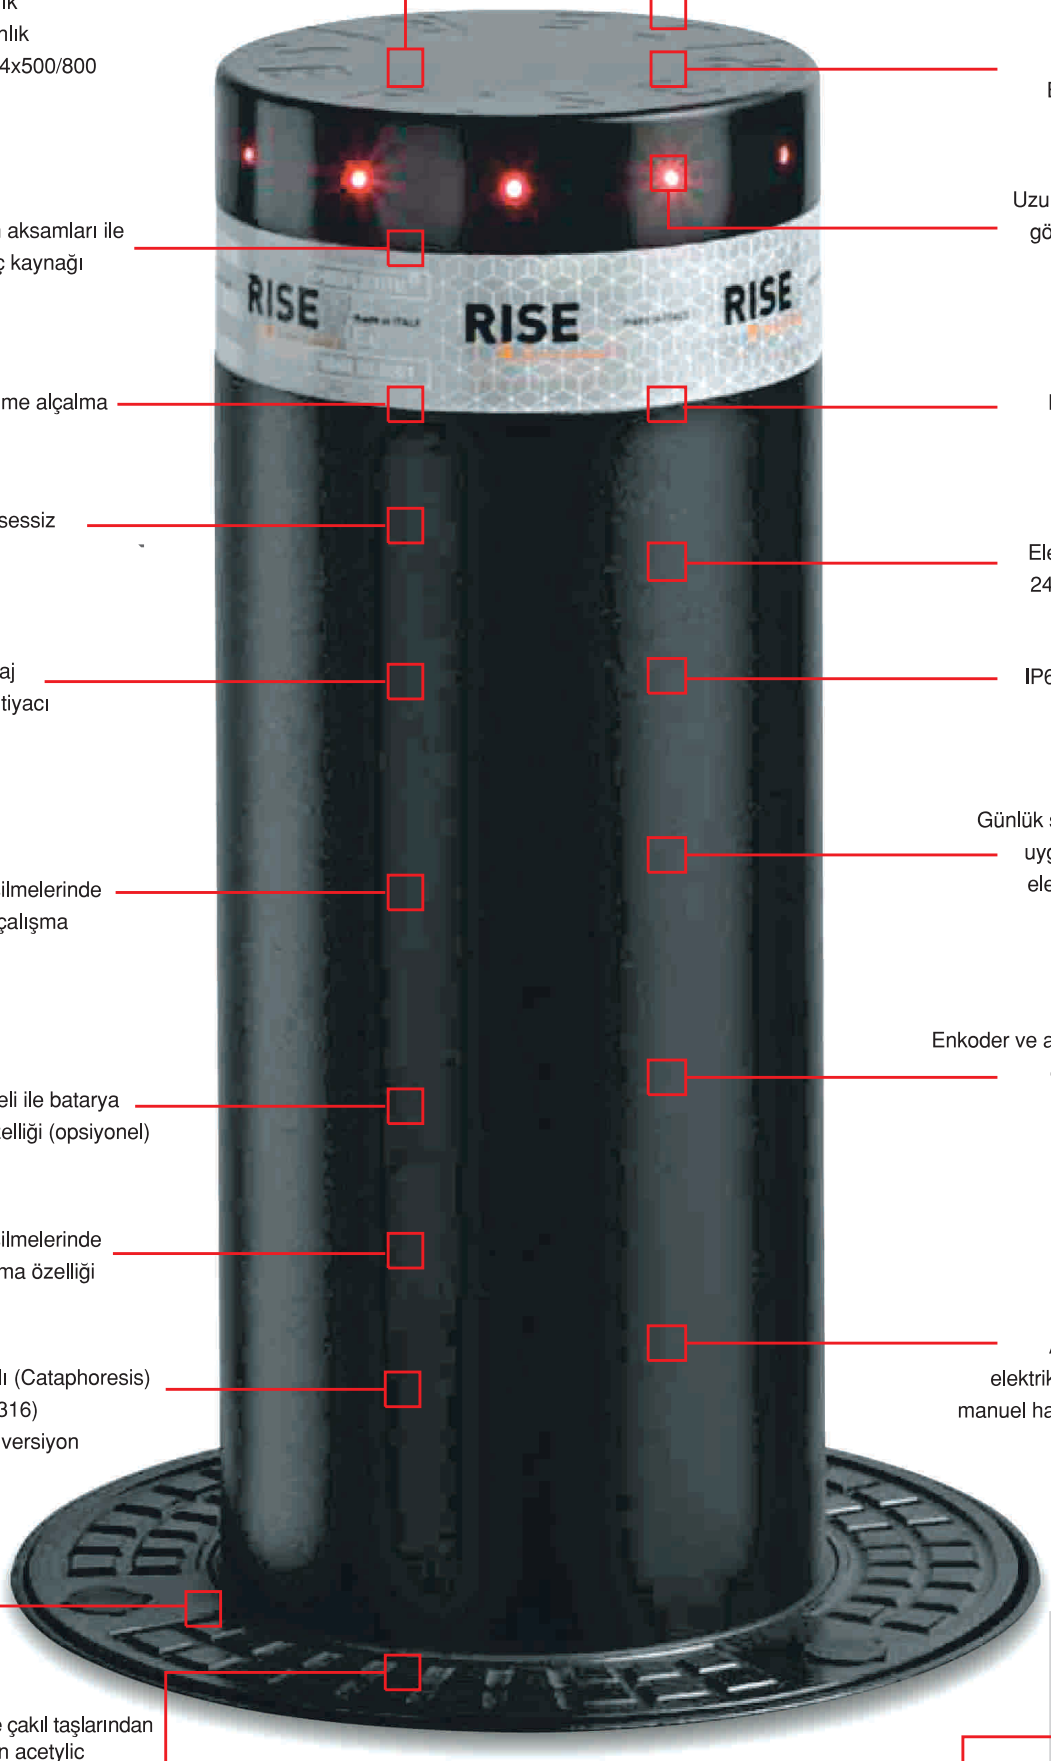

Vigilant Ø 200x500/800
8 mm kalınlık
10 mm kalınlık
Force Ø 254x500/800

Ethernet TCP/IP bağlantı

Kapak
EN 124 (40 t)

Uzun mesafeden görülebilir sıralı led sistemi

Otomasyon aksamları ile entegre güç kaynağı devresi

Hızlı yükselme alçalma

Reflekte bant

Düzenli ve sessiz hareket

Elektromekanik 24 Vdc hareket

Kolay montaj az bakım ihtiyacı

IP68

Günlük sık kullanıma uygun ve düşük elektrik tüketimi

Elektrik kesilmelerinde batarya ile çalışma

Enkoder ve amperometrik engel tanıma

Güneş paneli ile batarya besleme özelliği (opsiyonel)

Elektrik kesilmelerinde manuele alma özelliği

Arızada veya elektrik kesintisinde manuel hareket özelliği

Siyah boyalı (Cataphoresis) veya (AISI 316) paslanmaz versiyon

Döküm montaj plakası

Bariyeri ince çakıl taşlarından korumak için acetylic reçineden mamül conta

IP68 Konnektör

Bariyer ile kontrol paneli arasında konnektör

VIGILANT 500 (9343000) - VIGILANT 800 (9343002)

VIGILANT 500I (9343004) - VIGILANT 800I (9343005)

T E K N İ K B İ L G İ L E R

	VIGILANT 500	VIGILANT 5001	VIGILANT 800	VIGILANT 8001
ÇALIŞMA ENERJİSİ	230 Va.c. 50/60 Hz	230 Va.c. 50/60 Hz	230 Va.c. 50/60 Hz	230 Va.c. 50/60 Hz
MOTOR ÇALIŞMA ENERJİSİ	24 Vdc	24 Vdc	24 Vdc	24 Vdc
GÜÇ TÜKETİMİ	90 W	90 W	90 W	90 W
ÇEKİLEN AKIM	6 A	6 A	7 A	7 A
STAND BY TÜKETİM	10 A	10 A	11 A	11 A
ALÇALMADA TÜKETİM	1 A	1 A	1.4 A	1.4 A
MAX. HAREKET SIKLIĞI	1200 tur / gün	1200 tur / gün	1000 tur / gün	1000 tur / gün
KORUMA SINIFI	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20 °C / +50 °C	-20 °C / +50 °C	-20 °C / +50 °C	-20 °C / +50 °C
YAĞLAMA	Kalıcı gres	Kalıcı gres	Kalıcı gres	Kalıcı gres
SİLİNDİR ÇAPI	Çap 200x500 mm Kalınlık 8 mm	Çap 200x500 mm Kalınlık 8 mm	Çap 200x800 mm Kalınlık 8 mm	Çap 200x800 mm Kalınlık 8 mm
TABAN PLAKA ÇAPI	Çap 330x1008 mm	Çap 330x1008 mm	Çap 330x1358 mm	Çap 330x1358 mm
ÇARPMA DİRENCİ	11.000 J	11.000 J	11.000 J	11.000 J
KIRILMA DİRENCİ	180.000 J	180.000 J	180.000 J	180.000 J
ARAÇ / SAAT	1.800-55	1.800-55	1.800-55	1.800-55
AÇILMA HIZI	4”	4”	7”	7”
KAPANMA HIZI	3”	3”	5”	5”
YÜZEY BOYASI	Black cataphoresis	Stainless steel AISI 316	Black cataphoresis	Stainless steel AISI 316
AĞIRLIK KG.	84	90	112	120

RISE

RANGER 500 [9343006]

TEKNİK BİLGİLER	RANGER 500
SİLİNDİR ÇAPI	Çap 200x500 mm Kalınlık 8 mm
MONTAJ PLAKASI ÇAPI	Çap 330x772 mm
ÇARPMA DİRENCİ	11.000 J
KIRILMA DİRENCİ	180.000 J
AĞIRLIK	75 kg
YÜZEY BOYASI	Black cataphoresis

RANGER 500 Montaj parçaları

www.siber.com.tr

SİBER YAPI

SİBER YAPI ELEKTRONİK, ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Ferhatpaşa Mah. Yeditepe Cad. No: 68 Ataşehir / İSTANBUL
Tel: (0216) 660 07 07 (pbx) **Faks:** (0216) 660 19 29
e-mail: info@siber.com.tr